




95.23  
Homologaciones  
(según los tipos):



<b>Zócalo para circuito impreso</b> (sólo para tipo contacto conmutado)	<b>95.23</b> <b>Azul</b>	<b>95.23.0</b> <b>Negro</b>
Tipo de relé	43.41	43.41
<b>Accesorios</b>		
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SNA)		095.43
<b>Características generales</b>		
Valor nominal	10 A - 250 V	
Aislamiento	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos	
Grado de protección	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70	

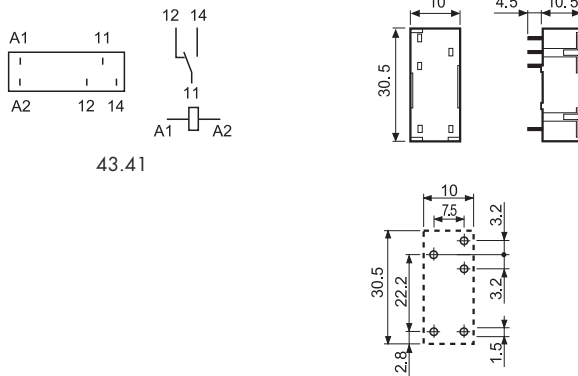

Vista parte inferior

## Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A Embalaje estándar

SN Brida metálica de bajo perfil



Sin brida